2015
COMMANDER™

Ilustración de Commander 1000 XT-P

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

OPCIONES DE MOTOR	800R	1000 DPS
Tipo	799,9 cc	976 cc
	Bicilíndrico en V, refrigeración líquida, árbol de levas sencillo, 8 válvulas (4 válvulas/cilindro)	
Diámetro y carrera	91 x 610,5 mm	91 x 75 mm
Potencia neta	< 15 kW (solo versión CE)	
Sistema de combustible	iTC™ con EFI y regulador de 54 mm, 2 inyectores VDO Siemens‡	
Arranque	Eléctrico	
Transmisión	CVT (transmisión variable continua), subtransmisión con marchas larga, corta, estacionamiento, punto muerto y marcha atrás. Freno motor de serie	
Conjunto de la transmisión	Accionamiento por eje con tracción seleccionable a las 2/4 ruedas con diferencial delantero Visco-Lok†	Accionamiento por eje con tracción seleccionable a las 2/4 ruedas con diferencial delantero Visco-Lok QE
Emisiones de CO	Certificación Euro-2	

CHASIS

Bastidor	Acero
Tipo de jaula	De acero de alta resistencia de 5,1 cm (2 pulg.) de diámetro con homologación ROPS
Ajuste del volante	Inclinación ajustable del volante
Suspensión delantera Tipo/amortiguadores	Suspensión de doble trapecio con geometría de control de inclinación frontal/amortiguadores Motion Control
Recorrido de la suspensión delantera	25,4 cm (10 pulg.)
Suspensión trasera Tipo/amortiguadores	Suspensión Torsional Trailing Independent (TTI) con barra estabilizadora externa/amortiguadores Motion Control
Recorrido de la suspensión trasera	25,4 cm (10 pulg.)
Freno delantero	Freno de disco individual de 214 mm con ventilación y pinza de doble pistón hidráulico
Freno trasero	Freno de disco individual de 214 mm con ventilación y pinza de doble pistón hidráulico
Neumáticos delanteros	Carlisle‡ Black Rock 27 x 9 x 12 pulg. (68,6 x 22,9 x 30,5 cm)
Neumáticos traseros	Carlisle Black Rock 27 x 11 x 12 pulg. (68,6 x 27,9 x 30,5 cm)
Ruedas	Acero negro / Aluminio de fundición

PESO (EN SECO)	584 kg (1.287 lb)	599 kg (1.321 lb)

DIMENSIONES

Long. x Anch. x Alt. (cm)	300,4 x 148,9 x 182,9 cm
Long. x Anch. x Alt. (pulg.)	118,3 x 58,6 x 72 pulg.
Distancia entre ejes	192,4 cm (75,8 pulg.)
Altura desde los bajos al suelo	27,9 cm (11 pulg.)
Capacidad de remolque	270 kg (595 lb) 680 kg (1.500 lb)
Capacidad de la caja de carga	Total: 272 kg (600 lb) Superior: 181 kg (400 lb) Inferior: 91 kg (200 lb)
Almacenamiento en habitáculo	Guantera: 17,2 l Bajo el asiento del conductor: 13,1 l Consola central: 1,3 l
Capacidad de combustible	37,8 l

CARACTERÍSTICAS

INSTRUMENTOS	Indicador multifunción: velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, contador parcial de recorrido y horas, indicador de combustible, posición de marcha, modo deportivo, indicador de cinturón de seguridad y 4x4, diagnóstico, reloj, desconexión automática
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad con codificación digital (D.E.S.S.™)
Sistema eléctrico	Preinstalación para cabestrante
Iluminación	240 W de 4 proyectores de 60 W con luces traseras/luz de freno
Toma eléctrica	Tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte posterior (15 A)
Indicador de advertencia	Bocina
Especificidades CE	Luces de giro, retrovisor y bocina. Cinturón de seguridad CE. Tapa de depósito de combustible con llave.

■ Características de las versiones con homologación CE

©2014 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, ™ y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de BRP o de sus filiales. †Visco-Lok es una marca comercial de GKN Viscodrive GmbH. ‡Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Las especificaciones para las unidades con homologación CE pueden variar ligeramente con respecto a las indicadas en este documento. Algunos modelos, neumáticos y accesorios que se ilustran pueden no estar disponibles en tu país. En función del país, los productos son distribuidos por BRP European Distribution SA, BRP US Inc., BRP Australia Pty Ltd. o Bombardier Recreational Products Inc. Debido a su compromiso continuo para con la calidad y la innovación en sus productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento, sin que ello suponga ninguna obligación. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario y vea el DVD de seguridad antes de usar el vehículo. BRP recomienda expresamente que todos los conductores de vehículos todoterreno (ATV) completen un curso de aprendizaje. El manejo de un ATV puede entrañar riesgos. Tanto para la conducción de vehículos ATV como SSV, el conductor y el pasajero deben utilizar casco y protección para los ojos, así como ropas y otros accesorios protectores pertinentes. La ley exige respetar la edad mínima. No lleves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para este fin. En el caso de ATV, BRP recomienda no llevar pasajeros menores de 12 años. Recuerda siempre que el consumo de drogas y alcohol es incompatible con la conducción. Evita las acrobacias y la conducción temeraria. No conduzcas nunca a velocidad excesiva y sé especialmente precavido en terrenos difíciles. Conduce de modo responsable. BRP te insta a "PISAR CON SUAVIDAD" en terrenos públicos y privados. Preserva tus oportunidades futuras de conducción mostrando siempre el debido respeto por el medio ambiente, las normativas locales y los derechos de los demás. Conduce siempre con responsabilidad y seguridad. En este documento aparecen fotografías de usuarios expertos que conducen en condiciones controladas. No intentes realizar estas maniobras si no cuentas con la pericia y la experiencia necesarias. Las fotografías se han tomado en exteriores, en terrenos privados.

PRESTACIONES ESTÁNDAR

COMMANDER

- Opciones de motor bicilíndrico en V Rotax® 800R
- Suspensión delantera de doble trapecio con geometría de control de inclinación
- Suspensión trasera TTI (Trailing Torsional arm Independent) con barra estabilizadora externa
- Diferencial delantero Visco-Lok† de bloqueo automático
- Control de aceleración inteligente (iTC)
- Caja de carga de dos niveles Dual-Level™ exclusiva en el sector
- Asiento del conductor y dirección ajustables en altura
- Jaula de 5,1 cm (2 pulg.) de diámetro con homologación ROPS
- Redes laterales de colocación rápida
- Neumáticos de 27 pulg. (68,6 cm) Carlisle ‡ Black Rock
- Magneto de 625 W
- Depósito de combustible de 37,8 l de capacidad

OPCIONES DE COLOR Y MOTOR

Gris claro 800R
(Versión con homologación CE no disponible)

- Disponible diferencial trasero de apertura / bloqueo seleccionable
  Viper Red 800R

OPCIONES DEL PACK

COMMANDER DPS™

PRESTACIONES ADICIONALES S

- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) de triple modo
- Visco-Lok QE
- **NUEVO** Llantas de aluminio de fundición de 14 pulg. (35,5 cm) con acabado mecanizado
- Neumáticos Maxxis Bighorn 2.0† de 27 pulg. (68,6 cm)

OPCIONES DE COLOR Y MOTOR

Amarillo 800R
(Versión con homologación CE no disponible)
Gris claro 800R
(Solo en la versión con homologación CE)

COMMANDER XT™

PRESTACIONES ADICIONALES

- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) de triple modo
- Indicador 3D analógico/digital
- Visco-Lok QE
- Cabestrante WARN‡ de 1.814 kg (4.000 lb) con guiacabos de rodillos, mando a distancia con cable y espacio de almacenamiento integrado para el mando
- Llantas de aluminio de fundición de 14 pulg. (35,5 cm) con acabado mecanizado
- Neumáticos de 27 pulg. (68,6 cm) Maxxis‡ Bighorn‡ 2.0
- Parachoques delantero reforzado
- Barreras de caja de carga de gran solidez
- Guardabarros
- Volante personalizado con pieza central de aluminio cepillado
- NEXT G-1 exclusiva del sector
- Opción de color Vista‡ camuflaje
- Opción de aluminio cepillado en color de plástico de inmersión

OPCIONES DE COLOR Y MOTOR

Camuflaje 1000
(Versión con homologación CE no disponible)
Aluminio cepillado 1000

- Disponible diferencial trasero de apertura / bloqueo seleccionable
  Blanco perla 800R

COMMANDER XT-P™

PRESTACIONES ADICIONALES S

- Sistema dinámico de dirección asistida (DPS) de triple modo
- Indicador 3D analógico/digital
- Visco-Lok QE
- Amortiguadores delanteros y traseros FOX‡ PODIUM‡ Performance RC2 HPG con depósito externo "piggyback" con ajustes de compresión para alta y baja velocidad, rebote y precarga
- Barra estabilizadora delantera
- Llantas de aluminio de 12 pulg. (30,5 cm) con sistema de bloqueo de talón
- Neumáticos Maxxis Bighorn 2.0 de 27 pulg. (68,6 cm)
- Deslizadores
- Parachoques delantero reforzado
- **NUEVO** Gráficos y tapicería de asiento de pack XT-P
- Volante personalizado con pieza central de aluminio cepillado
- Guardabarros
- Cabestrante WARN‡ de 1.814 kg (4.000 lb) con guiacabos de rodillos, mando a distancia con cable y espacio de almacenamiento integrado para el mando

OPCIONES DE COLOR Y MOTOR

Negro y naranja 1000

2015 PACKS COMMANDER™ CON DIFERENCIAL TRASERO ABIERTO

El diferencial trasero abierto ofrece manejo sencillo y radio de giro mejorado. Además, permite conducir sobre césped sin causar daños. Y, si la situación lo requiere, se puede bloquear para conseguir tracción máxima.

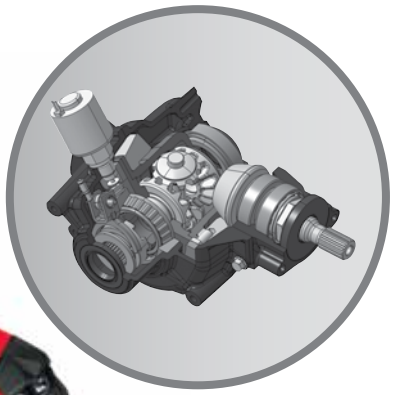

CONJUNTO DE LA TRANSMISIÓN:
Accionamiento por eje con tracción a 2/4 ruedas y diferencial trasero bloqueable que ofrece manejo sencillo y conducción sobre césped sin daños.

VENTAJAS DEL DIFERENCIAL TRASERO BLOQUEABLE:

- Tracción en las cuatro ruedas en todo momento
- Manejo sencillo
- Estabilidad en los giros
- Conducción sobre césped sin daños
- Radio de giro mejorado
- Transmisión directa con bajo nivel de ruido
- Bloqueable para tracción ampliada
- Freno trasero adicional

El pack de diferencial trasero abierto se incluye en:

Commander 800R

Commander XT 1000[1]

[1]: Versión con homologación CE no disponible

©2014 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, ™ y el logotipo de BRP son marcas comerciales registradas de BRP o de sus filiales. †Visco-Lok es una marca comercial de GKN Viscodrive GmbH. ‡Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Las especificaciones para las unidades con homologación CE pueden variar ligeramente con respecto a las indicadas en este documento. Algunos modelos, neumáticos y accesorios que se ilustran pueden no estar disponibles en tu país. En función del país, los productos son distribuidos por BRP European Distribution SA, BRP US Inc., BRP Australia Pty Ltd. o Bombardier Recreational Products Inc. Debido a su compromiso continuo para con la calidad y la innovación en sus productos, BRP se reserva el derecho de interrumpir o modificar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, características, modelos o equipamiento, sin que ello suponga ninguna obligación. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario y vea el DVD de seguridad antes de usar el vehículo. BRP recomienda expresamente que todos los conductores de vehículos todoterreno (ATV) completen un curso de aprendizaje. El manejo de un ATV puede entrañar riesgos. Tanto para la conducción de vehículos ATV como SSV, el conductor y el pasajero deben utilizar casco y protección para los ojos, así como ropas y otros accesorios protectores pertinentes. La ley exige respetar la edad mínima. No lleves nunca pasajeros en un ATV que no esté diseñado específicamente para este fin. En el caso de ATV, BRP recomienda no llevar pasajeros menores de 12 años. Recuerda siempre que el consumo de drogas y alcohol es incompatible con la conducción. Evita las acrobacias y la conducción temeraria. No conduzcas nunca a velocidad excesiva y sé especialmente precavido en terrenos difíciles. Conduce de modo responsable. BRP te insta a "PISAR CON SUAVIDAD" en terrenos públicos y privados. Preserva tus oportunidades futuras de conducción mostrando siempre el debido respeto por el medio ambiente, las normativas locales y los derechos de los demás. Conduce siempre con responsabilidad y seguridad. En este documento aparecen fotografías de usuarios expertos que conducen en condiciones controladas. No intentes realizar estas maniobras si no cuentas con la pericia y la experiencia necesarias. Las fotografías se han tomado en exteriores, en terrenos privados.